

TERMOPLUS

Panel Radyatör



Premium quality | Turkish production



Про завод:

- Входить в число 10-ти найбільших виробників радіаторів у світі та, один із чотирьох найбільших виробників в Туреччині.
- Радіатори Termoplus виготовляються на новому технологічному заводі в місті Izmir з продуктивністю у 2 000 000 шт радіаторів в рік.



Про радіатор:

- Виготовляється з високоякісної холоднокатаної сталі Erdemir (Туреччина)
- Товщина листа для виготовлення панелі радіатора – 1.2 мм відповідно норми DIN 55900
- Для виробництва радіаторів використовують 2 зварювальні лінії: Schlatter (Швейцарія) та Leas (Італія).



Максимальна якість та гарантія:

- Найвища якість радіаторів Termoplus підтверджена сертифікатом відповідності у Німеччині «DIN», Туреччині «TSE», Євросоюзі «EN442»
- Максимальний робочий тиск 10 бар.
- Усі панельні радіатори тестуються під тиском 13 бар.
- Гарантія надається на 10 років



Безпечне пакування:

- Усі радіатори мають якісне упакування, яке складається з плівки з повітряними пухирцями, пластикових накладок на кути радіатора та картонних боковин на бічні кришки.





Високі технології покриття:

- Для отримання досконалого покриття всі радіатори проходять такі етапи обробки поверхні:
- Очистка та обезжирення методом занурення
- Напо-покриття
- Фосфатування та пасивація
- Ґрунтування методом занурення
- Електростатичне наповнення порошковою фарбою в кольорі RAL 9016



Висока ефективність:

- Вага відповідно до норми DIN EN 442 \approx 30-32 кг для виробу 22x600x1000
- Радіатор Termorplus має найвищу тепловіддачу в своєму класі завдяки ширині водяного каналу 33.3 мм та оптимальному кроку теплообмінника.



Переваги:

- Якість, підтверджена міжнародними сертифікатами.
- Найвища теплова ефективність в своєму класі.
- Вага радіатора.
- Елегантний дизайн.
- Практичне встановлення
- Широкий асортимент продукції.
- Повна гарантія на 10 років.

Premium quality | Turkish production

Test Pressure	bar
13	

Max. Operation Pressure	bar
10	

Warranty	
10	

Number of Connection	G ^{1/2}
4xDIN 6xDIN	

Max. Water Temperature	°C
110	

Процес малювання



Напо
Технологія

Грунтування

Порошкове
Фарбування

Розмір кріплень

Висота радіатора	L' КОНСОЛЬ РОЗМІР	
	A (mm)	B (mm)
300	110	85
400	210	185
500	310	285
550	360	335
600	410	385
900	710	685



(Тип 10,21,22,33)

H	X	Y	Z	D
300	100	120	85	1850, 2000, 1700, 1900, до 2900 (LZ-1/2(33,3))
400	100	120	185	
500	100	120	285	
550	100	120	285	
600	100	120	385	
900	100	120	685	


400 mm	+.....	+ 1600 mm	4 точок кріплення
1700 mm	+.....	+ 3000 mm	6 точок кріплення

(Тип 11)


H	X	Y	Z	D
300	117	120	85	1850, 2000, 1700, 1900, до 2900 (LZ-1/2(33,3))
400	117	120	185	
500	117	120	285	
550	117	120	335	
600	117	120	385	
900	117	120	685	

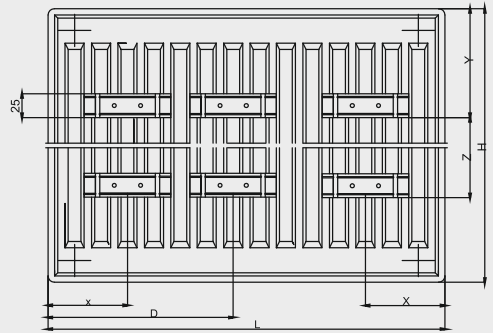


Монтаж до стіни




Тип-10




Тип-11



Тип-21








Тип-22



Тип-33

Технічні характеристики

Вид зверху	Тип	Висота (mm)	Осьова відстань (mm)	Ширина	Довжина min-max (mm)	Об'єм води (л/м)	Вага (kg/m)
	10-P	300 400 500 550 600 900	245 345 445 500 545 845	49	400-3000	1.7 2.1 2.6 2.9 3.1 4.4	6.5 7.1 9.6 10.6 11.4 17.8
	11-PK	300 400 500 550 600 900	245 345 445 500 545 845	49	400-3000	1.7 2.1 2.6 2.9 3.1 4.4	9.1 11.1 14.1 15.1 16.9 25.5
	21-PKP	300 400 500 550 600 900	245 345 445 500 545 845	70	400-3000	3.4 4.3 5.1 5.6 6.1 8.2	14.4 21.1 25.9 27.9 29.5 40.8
	22-PKKP	300 400 500 550 600 900	245 345 445 500 545 845	104	400-3000	3.4 4.3 5.1 5.6 6.1 8.2	17 21.5 27.2 29.2 31.9 48.5
	33-PKKPKP	300 400 500 550 600 900	245 345 445 500 545 845	160	400-3000	5.1 6.2 7.6 8.4 8.9 13.1	25.1 31.9 40.3 43.3 48.5 71.6

Тепловідачка (ΔT 50 and ΔT 80)

P10				P11				P21			
TYPE	n	ΔT=50°C (Watt)	ΔT=80°C (Watt)	TYPE	n	ΔT=50°C (Watt)	ΔT=80°C (Watt)	TYPE	n	ΔT=50°C (Watt)	ΔT=80°C (Watt)
HIGHT				HIGHT				HIGHT			
300	1,2359	565	641	300	1,2350	678	853	300	1,2341	814	1233
400	1,2377	608	825	400	1,2424	779	1059	400	1,2471	998	1535
500	1,2395	542	1042	500	1,2497	780	1235	500	1,2600	1124	1743
550	1,2405	682	1162	550	1,2534	943	1358	550	1,2665	1305	1977
600	1,2414	708	1205	600	1,2571	1001	1433	600	1,2730	1417	2085
900	1,2715	1225	1284	900	1,2744	1554	2002	900	1,2773	1970	2947

P22				P33			
TYPE	n	ΔT=50°C (Watt)	ΔT=80°C (Watt)	TYPE	n	ΔT=50°C (Watt)	ΔT=30°C (Watt)
HIGHT				HIGHT			
300	1,2350	984	1573	300	1,2341	1182	2134
400	1,2424	1232	1820	400	1,2471	1579	2683
500	1,2497	1494	2095	500	1,2600	2152	3050
550	1,2534	1630	2304	550	1,2665	2255	3553
600	1,2571	1770	2649	600	1,2730	2504	3610
900	1,2744	2443	3637	900	1,2773	3098	5053

MAXIMUM TEST PRESSURE
13 BAR
MAXIMUM OPERATING PRESSURE (STATIC PRESSURE + PUMP PRESSURE)
10 BAR
MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE
120 °C

TERMOPUS

Panel Radyatör

«Ünlüsoy Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.» є сімейною компанією, яка була заснована в місті Іспарта в 1994 році з метою діяльності у сфері опалення.

У 2005 році, в місті Афьон-Карахісар компанія інвестувала кошти у виробництво панельних радіаторів, щоб задовольнити потреби сфери опалення.

З інвестиціями, в 2012 році у місті Ізмір був введений в експлуатацію завод з виготовлення радіаторів, котлів та бойлерів

З метою якісного виробництва, з більш ніж 240 висококваліфікованими працівниками, компанія досягла обсягу виробництва в 10 000 котлів та бойлерів, 2 000 000 радіаторів. Виробнича площа заводу складає 60 000 м²

Вироблені високоякісні товари надаємо покупцям через більш ніж 300 точок продажу по всій Туреччині. Сервісне обслуговування здійснюється через 200 офіційних сервісних точок. Компанія експортує товари в більш ніж 40 країн світу.

«Ünlüsoy Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.» є однією з провідних компаній в секторі опалення, її політика якості ґрунтується на клієнтоорієнтованості.

Основою концепції управління є постійне впровадження інновацій для досягнення якісного товару, а також відповідність державним і міжнародним стандартам, захист навколишнього середовища і збільшення продуктивності, а також час підтримка мотивації працівників і постачальників на високому рівні, дотримання етичних цінностей в конкуренції.



@technoplastiv

Завантажити прайси можна тут:



ТЕХНОПЛАСТ®
ОПАЛЕННЯ ТА САНТЕХНІКА

ТзОВ фірма "Технопласт"

Офіційний імпортер та дистриб'ютор

79040 м. Львів, вул. Городоцька, 282В

тел./факс: (+38 032) 240 04 20, 240 04 21

e-mail: office@technoplast.com.ua

web: www.technoplast.com.ua

